FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Atis

Downlight LED fixe Basse Luminance

CONCEPT

Luminaire LED fixe à encastrer. Effet basse luminance assuré par le réflecteur en cloche de diamètre 110mm. Produit adaptable sur une installation neuve comme en relamping.

MATÉRIAU

Dissipateur en aluminium pur (99.5%) type PinBlock anodisé noir, fixé sur un corps en tôle d'acier perforée. Collerette en tôle d'acier avec peinture poudre.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97. Réflecteur à facettes en aluminium à haute réflectivité. Bloc optique fermé par verre trempé.

INSTALLATION

Encastrement sans outil au moyen d'un système de ressorts compatible avec la majorité des faux plafonds. Système d'amortissement des ressorts de montage. Filin de sécurité inclus.

ALIMENTATION

Alimentation déportée et livrée avec le luminaire, au choix standard (+Ready2Mains) ou DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France

Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION



Couleurs de collerette (peinture fine texture) :
Blanc RAL 9016 (Blanc signalisation)
Gris RAL 9006 (Aluminium Blanc)
Noir RAL 9005 (Noir foncé)

Forme, dimensions et RAL personnalisables sur demande, nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,9 Kg

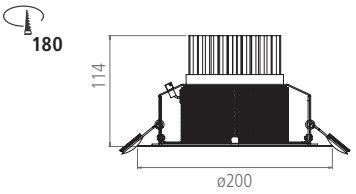

PHOTOMÉTRIE

Disponible en : Faisceau large (66°)

<3 **SDCM** **IRC** 80/90/97 **UGR** <19

66°

conforme à la norme NF EN 12464-1 relative à l'éclairage des espaces de travail intérieur

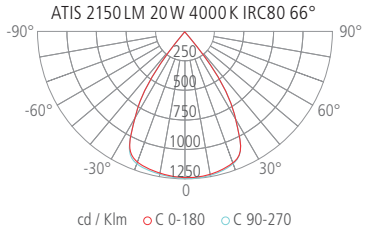

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 100 000 h* L80B10 (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance : >0,9

* jusqu'à 20W

IP20 **IP**44 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec driver compatible

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs et le flux lumineux.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **1675** lm **2360** lm à **2940** lm	de **15** W **20** W à **26** W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**66°** clair	**80** ou **90** ou **97***

*sur demande

									RÉFÉRENCE	
	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (sans driver)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR COLLERETTE	DRIVER STANDARD + R2M	DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	1675 lm	15W (14,1W)	138 lm/W	119 lm/W	3000 K	66° clair	80	Blanc	A1000ST	A1000DA
	1725 lm	15W (14,1W)	143 lm/W	122 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	A1006ST	A1006DA
	2290 lm	20W (20W)	129 lm/W	115 lm/W	3000 K	66° clair	80	Blanc	A1002ST	A1002DA
	2360 lm	20W (20W)	133 lm/W	118 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	A1008ST	A1008DA
	2855 lm	26W (26,3W)	121 lm/W	109 lm/W	3000 K	66° clair	80	Blanc	A1004ST	A1004DA
	2940 lm	26W (26,3W)	125 lm/W	112 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	A1010ST	A1010DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Atla

Luminaire suspendu de puissance

CONCEPT

Luminaire LED suspendu : un éclairage puissant et homogène.

MATÉRIAU

Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) anodisé noir. Corps en acier avec peinture poudre.

OPTIQUE

LED COB forte puissance en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K). Réflecteur en aluminium très haute réflectivité et fermeture du bloc optique par verre trempé.

INSTALLATION

Luminaire installé en suspension par son anneau. Le raccordement au secteur est assuré par connectique rapide.

ALIMENTATION

Alimentation intégrée au produit, au choix standard ou DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France

Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Coloris du corps (cloche et corps en tôle d'acier perforée) : noir ou blanc.
Autres couleurs et RAL spécifiques sur demande, nous consulter.

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 4,8 Kg

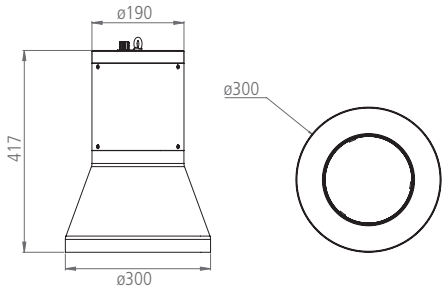

PHOTOMÉTRIE

Disponible en : Faisceau très large (90°)

< 3**SDCM** **IRC** 80 / 90 / 97

90°

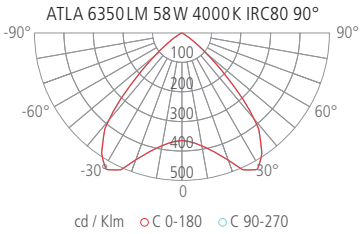

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 80 000 h L80B10 (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 220-240 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance : > 0,9

IP20 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec driver compatible

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs et le flux lumineux.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	DRIVER
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **5100** lm à **8400** lm	de **58** W à **83** W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**90°**	**80** ou **90** ou **97***	Standard ou DALI*

*sur demande

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR CORPS	RÉFÉRENCE DRIVER STANDARD	RÉFÉRENCE DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	5100 lm	58 W	88 lm/W	3000 K	90°	90	Blanc	S1001ST	S1001DA
	6350 lm	58 W	109 lm/W	4000 K	90°	80	Blanc	S1002ST	S1002DA
	8400 lm	83 W	101 lm/W	4000 K	90°	80	Blanc	S1003ST	S1003DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Helio

Downlight LED orientable Basse Luminance

CONCEPT

Luminaire LED à encastrer, réglable en 3 positions : Basse Luminance, Très basse Luminance et Asymétrique.

MATÉRIAU

Corps en alumimium et dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir. Collerette en tôle d'acier avec peinture poudre.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97. Réflecteur à facettes en aluminium satiné à haute réflectivité. Bloc optique fermé par verre trempé.

INSTALLATION

Réglage de la position d'utilisation simple avec une clé de verrouillage, puis encastrement sans outil au moyen d'un système de ressorts compatible avec la majorité des faux plafonds. Filin de sécurité inclus.

ALIMENTATION

Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire par connecteur rapide, au choix standard (+Ready2Mains) ou DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France

Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION

Basse Luminance
éclairage général

Très Basse Luminance
UGR confortable

Asymétrique
éclairage d'accentuation

FINITION

Couleurs de collerette
(peinture fine texture) :
Blanc RAL 9016 (Blanc signalisation)
Gris RAL 9006 (Aluminium Blanc)
Noir RAL 9005 (Noir foncé)

Forme, dimensions et RAL
personnalisables sur demande,
nous consulter

Collerette aimantée avec RAL au choix
sur demande, nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : ø135 = 0,7 Kg / ø200 = 0,9 Kg

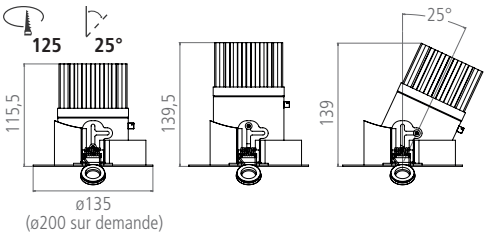

PHOTOMÉTRIE

Disponible en :
Vitre verre clair : Faisceau moyen-large (44°), faisceau large (66°)
Vitre verre opale : Faisceau large (66°)

<3**SDCM** **IRC**80/90/97

44° **66°**

HELIO
2360 LM 23 W 4000 K IRC80 44° CLAIR



HELIO
1725 LM 15 W 4000 K IRC80 66° CLAIR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 100 000 h* L80B10 (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance : >0,9 (> 15W)

* jusqu'à 20W

IP20 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec driver compatible

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs, le flux lumineux et l'angle d'éclairement.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **1015** lm **1725** lm **2360** lm à **2940** lm	de **11** W **15** W **20** W à **26** W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**44°** clair ou **66°** clair ou **66°** opale*	**80** ou **90** ou **97***

*sur demande

									RÉFÉRENCE	
	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (sans driver)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR COLLERETTE	DRIVER STANDARD + R2M	DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	1015 lm	11 W (10,5W)	120 lm/W	97 lm/W	3000 K	44° clair	90	Blanc	H1024ST	H1024DA
	1725 lm	15W (14,1W)	143 lm/W	122 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	H1010ST	H1010DA
	1840 lm	20W (20W)	104 lm/W	92 lm/W	3000 K	66° opale	90	Noir	H1045ST	H1045DA
	2360 lm	20W (20W)	133 lm/W	118 lm/W	4000 K	44° clair	80	Blanc	H1004ST	H1004DA
	2360 lm	26W (26,3W)	100 lm/W	90 lm/W	3000 K	66° clair	90	Blanc	H1038ST	H1038ST
	2940 lm	26W (26,3W)	125 lm/W	112 lm/W	4000 K	44° clair	80	Blanc	H1014ST	H1014DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Onyx

Petit downlight LED fixe Basse Luminance

CONCEPT

Luminaire LED fixe à encastrer de petit diamètre (110 mm). Produit une lumière homogène et confortable.

MATÉRIAU

Dissipateur en aluminium pur (99.5%) type PinBlock anodisé noir, fixé sur un corps en tôle d'acier perforée.
Collerette en tôle d'acier avec peinture poudre.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97.
Réflecteur à facettes en aluminium à haute réflectivité. Bloc optique fermé par verre trempé.

INSTALLATION

Encastrement sans outil au moyen d'un système de ressorts compatible avec la majorité des faux plafonds.
Filin de sécurité inclus.

ALIMENTATION

Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire par connecteur rapide, au choix standard (+Ready2Mains) ou DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France
Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Couleurs de collerette (peinture fine texture) :
Blanc RAL 9016 (Blanc signalisation)
Gris RAL 9006 (Aluminium Blanc)
Noir RAL 9005 (Noir foncé)

Forme, dimensions et RAL personnalisables sur demande, nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,46 Kg



PHOTOMÉTRIE

Disponible en :
Vitre verre clair : Faisceau moyen-large (44°), faisceau large (66°)
Vitre verre opale : Faisceau large (66°)

<3SDCM **IRC**80/90/97 **UGR**<19

44° **66°**

conforme à la norme NF EN 12464-1 relative à l'éclairage des espaces de travail intérieur

ONYX
1210LM 15W 3000K IRC90 44° CLAIR



cd / Klm ○ C 0-180 ○ C 90-270

ONYX
1510LM 15W 4000K IRC80 66° CLAIR



cd / Klm ○ C 0-180 ○ C 90-270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 100 000 h* L80B10 (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 198-264VAC / 50-60Hz
Facteur de puissance : >0,9 (> 15W)

* jusqu'à 15W

IP20 / **IP**44 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec driver compatible

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs, le flux lumineux et l'angle d'éclairement.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **900** lm **1510** lm à **2050** lm	de **11** W **15**W à **20**W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**44°** clair ou **66°** clair ou **66°** opale*	**80** ou **90** ou **97***

*sur demande

									RÉFÉRENCE	
	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (sans driver)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR COLLERETTE	DRIVER STANDARD + R2M	DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	1130 lm	11W (10,5W)	128 lm/W	108 lm/W	4000 K	44° clair	80	Blanc	N1018ST	N1018DA
	900 lm	11W (10,5W)	102 lm/W	86 lm/W	3000 K	66° clair	90	Blanc	N1042ST	N1042DA
	1510 lm	15W (14,1W)	119 lm/W	107 lm/W	4000 K	66° clair	80	Noir	N1027ST	N1027DA
	1210 lm	15W (14,1W)	86 lm/W	86 lm/W	3000 K	44° clair	90	Noir	N1039ST	N1039DA
	2050 lm	20W (20W)	109 lm/W	103 lm/W	4000 K	66° clair	80	Gris	N1346ST	N1346DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Ores

Downlight LED fixe Basse Luminance

CONCEPT

Luminaire LED fixe à encastrer. Effet basse luminance assuré par réflecteur et bague de déport du bloc optique. Design inspiré du luminaire utilisé pour la première expérience de LiFi Haut Débit.

MATÉRIAU

Dissipateur en aluminium pur (99.5%) type PinBlock anodisé noir, fixé sur un corps en tôle d'acier perforée. Collerette en tôle d'acier avec peinture poudre.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97 sur demande. Réflecteur à facettes en aluminium à haute réflectivité. Bloc optique fermé par verre trempé.

INSTALLATION

Encastrement sans outil au moyen d'un système de ressorts compatible avec la majorité des faux plafonds. Filin de sécurité inclus.

ALIMENTATION

Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire par connecteur rapide, au choix standard (+Ready2Mains) ou DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France

Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Couleurs de collerette (peinture fine texture) :
Blanc RAL 9016 (Blanc signalisation)
Gris RAL 9006 (Aluminium Blanc)
Noir RAL 9005 (Noir foncé)

Forme, dimensions et RAL personnalisables sur demande, nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,6 Kg

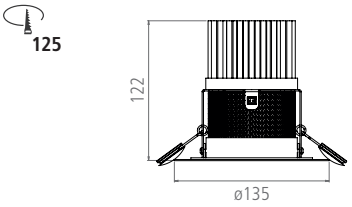

PHOTOMÉTRIE

Disponible en :
Vitre verre clair : Faisceau moyen-large (44°), faisceau large (66°)
Vitre verre opale : Faisceau large (66°)

<3SDCM **IRC**80/90/97 **UGR**<19

44° **66°**

conforme à la norme NF EN 12464-1 relative à l'éclairage des espaces de travail intérieur

ORES
1390 LM 15 W 4000 K IRC80 44° CLAIR



cd / Klm ○ C 0-180 ○ C 90-270

ORES
1920 LM 23 W 4000 K IRC80 66° CLAIR



cd / Klm ○ C 0-180 ○ C 90-270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 100 000 h* L80B10 (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 198-264VAC / 50-60Hz
Facteur de puissance : >0,9 (>15W)

* jusqu'à 20W

IP20 / **IP**44 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec driver compatible

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs, le flux lumineux et l'angle d'éclairement.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de 870 lm 1390 lm 2020 lm à 2700 lm	de 11 W 15 W 20 W à 26 W	Chaud ◂ 2700 K* ◂ 3000 K ◂ 4000 K ◂ 5000 K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ 6500 K (IRC 80 uniquement)*	44° clair ou 66° clair ou 66° opale*	80 ou 90 ou 97*

*sur demande

									RÉFÉRENCE	
	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (sans driver)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR COLLERETTE	DRIVER STANDARD + R2M	DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	870 lm	11 W (10,5W)	102 lm/W	83 lm/W	3000 K	44° clair	90	Noir	R1051ST	R1051DA
	1080 lm	11 W (10,5W)	127 lm/W	103 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	R1017ST	R1017DA
	1470 lm	15 W (14,1W)	121 lm/W	104 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	R1021ST	R1021DA
	2020 lm	20 W (20W)	114 lm/W	101 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	R1025ST	R1025DA
	2160 lm	26 W (26,3W)	92 lm/W	82 lm/W	3000 K	44° clair	90	Gris	R1751ST	R1751DA
	2700 lm	26 W (26,3W)	114 lm/W	103 lm/W	4000 K	66° clair	80	Blanc	R1029ST	R1029DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Tetys

Mini projecteur LED

CONCEPT

Mini Projecteur LED sur rail (patère sur demande), avec tête optique interchangeable et driver intégré.

MATÉRIAU

Dissipateur thermique en alumimium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir. Corps en aluminium et acier perforé peint.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97. Réflecteur à facettes en aluminium satiné à haute réflectivité.

INSTALLATION

Installation sur rail 3 allumages avec connecteur marque Global, patère sur demande.

ALIMENTATION

Driver standard intégré dans le corps du produit.

Luminaire conçu et fabriqué en France

Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Tête optique interchangeable :
Réflecteur au choix de 44° ou 66°

Corps noir ou blanc

Autres couleurs et RAL spécifiques sur demande, nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,44 Kg



PHOTOMÉTRIE

Disponible en : Faisceau moyen-large (44°), faisceau large (66°)

<3**SDCM** **IRC**80/90/97

44° **66°**

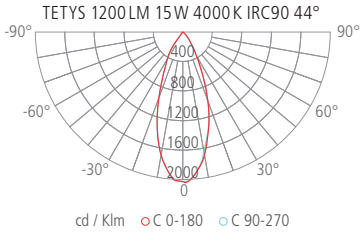

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie : 80 000 h L80B10 (Ta = 25°C)
Tension électrique d'entrée : 220-240 VAC / 50-60 Hz

IP20 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec option DALI

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs et l'angle d'éclairement.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	DRIVER
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **1170** lm à **1545** lm	15W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**44°** ou **66°**	**80** ou **90** ou **97***	**Standard** ou **DALI***

*sur demande

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR CORPS	RÉFÉRENCE DRIVER STANDARD
QUELQUES EXEMPLES	1170 lm	15W (14,1W)	83 lm/W	2700 K	44°	90	Blanc	T1001ST
	1260 lm	15W (14,1W)	89 lm/W	4000 K	44°	90	Blanc	T1002ST
	1240 lm	15W (14,1W)	88 lm/W	3000 K	66°	90	Blanc	T1003ST
	1545 lm	15W (14,1W)	110 lm/W	4000 K	66°	80	Blanc	T1004ST

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Ulys

Projecteur LED ultra Intensif

CONCEPT

Projecteur LED ultra intensif sur rail (patère sur demande) avec driver intégré au corps du produit.

MATÉRIAU

Dissipateur thermique en alumimium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir. Corps en aluminium et acier perforé peint. Tête optique en plastique.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80 ou 90.
Tête optique avec lentille de Fresnel.

INSTALLATION

Installation sur rail 3 allumages avec connecteur marque Global, patère sur demande.

ALIMENTATION

Driver standard intégré dans le corps du produit.
Possibilité de personnaliser le luminaire avec l'option potentiomètre intégré ou alimentation DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France
Luminaire et driver garantis 5 ans

FINITION

Tête optique avec lentille
de Fresnel 10°

Corps noir ou blanc

Autres couleurs et RAL spécifiques
sur demande (sauf pour la tête),
nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,64 Kg

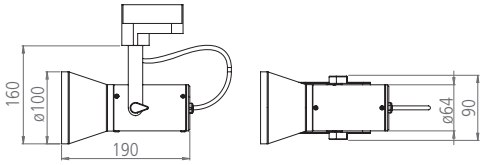

PHOTOMÉTRIE

Disponible en : Faisceau étroit (10°)

<3**SDCM** **IRC**80/90/97

10°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement : -20 ; +45°C
Tension électrique d'entrée : 220-240VAC / 50-60Hz

IP20 **IK**02 **850°** * **DALI**

* dimmable avec option DALI

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur et l'Indice de Rendu des Couleurs.
La liste des produits ci-dessous n'est pas exhaustive, contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	DRIVER
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **875** lm à **1275** lm	16W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	10°	80 ou 90	Standard ou DALI*

*sur demande

								RÉFÉRENCE	
	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE NOMINALE (puissance consommée)	EFFICACITÉ (avec driver)	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	COULEUR CORPS	DRIVER STANDARD	DRIVER DALI
QUELQUES EXEMPLES	875 lm	16W (14,1W)	55 lm/W	2700 K	10°	90	Blanc	U1001ST	U1001DA
	950 lm	16W (14,1W)	59 lm/W	3000 K	10°	90	Blanc	U1002ST	U1002DA
	1275 lm	16W (14,1W)	80 lm/W	4000 K	10°	80	Blanc	U1003ST	U1003DA

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

FICHE TECHNIQUE

LUXITIS

L'ART DE LA LUMIÈRE

Ycar

Projecteur LED Extensif

CONCEPT

Projecteur LED sur rail (patère sur demande), avec tête optique interchangeable.

MATÉRIAU

Dissipateur thermique en alumimium pur (99,5%) moulé en Pin Block et anodisé noir. Corps en aluminium et acier perforé peint. Tête optique en plastique.

OPTIQUE

LED haute luminosité COB en Blanc Chaud (2700K et 3000K) ou Blanc Neutre (4000K) avec IRC 80, 90 ou 97.
Réflecteur à facettes en aluminium à haute réflectivité. Vitre de sortie PC transparent.

INSTALLATION

Installation sur rail 3 allumages avec connecteur marque Global, patère sur demande.

ALIMENTATION

Driver standard intégré dans le corps du produit.
Possibilité de personnaliser le luminaire avec l'option potentiomètre intégré ou alimentation DALI.

Luminaire conçu et fabriqué en France
Luminaire et driver garantis 5 ans

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Tête optique interchangeable :
Réflecteur au choix de 25°, 35°
ou 55°

Corps noir ou blanc

Autres couleurs et RAL spécifiques
sur demande (sauf pour la tête),
nous consulter

DIMENSIONS

Unité : mm

Masse : 0,6 Kg

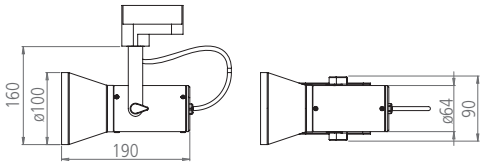

PHOTOMÉTRIE

Disponible en : Faisceau moyen (25°),
faisceau moyen-large (35°), faisceau large (55°)

<3**SDCM** **IRC**80/90/97

25° **35°** **55°**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique d'entrée : 220-240VAC / 50-60Hz

IP20 **IK**02 * **DALI**

* dimmable avec option DALI

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cette gamme est conçue pour être adaptée aux besoins des différents projets de mise en lumière.
Il est possible de choisir la couleur, l'Indice de Rendu des Couleurs et l'angle d'éclairement.
Contactez nous pour concevoir ensemble votre produit.

	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	COULEUR LED	DISTRIBUTION OPTIQUE	IRC (mini)	DRIVER
SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT	de **1600** lm à **2100** lm	**20** W	Chaud ◂ **2700** K* ◂ **3000** K ◂ **4000** K ◂ **5000** K (IRC 80 uniquement)* Froid ◂ **6500** K (IRC 80 uniquement)*	**25°** ou **35°** ou **55°**	**80** ou **90** ou **97***	**Standard** ou **DALI***

*sur demande

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications